



SEGNALETICA DEI SENTIERI ALPINI E DELLE VIE FERRATE

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo

Articolo 113, comma 2

La **segnaletica verticale** in legno o materiale plastico deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **Tabella segnavia:** misura 55 cm di lunghezza per 15 di altezza con spessore minimo, nel caso di tabelle in legno, di 2 cm. E' a forma di freccia di colore bianco e scritte in nero, con punta rossa di 7,5 cm e coda a bandiera di 7 cm in rosso-bianco-rosso nella cui parte bianca va inserito il numero del sentiero, come riportato nello schema in calce. All'interno dei Parchi e delle aree protette, ove espressamente richiesto, potrà essere ammesso l'uso di tabelle in legno naturale. Va collocata alle estremità dei sentieri e agli incroci più importanti. Si usa per indicare la direzione della/e località di destinazione del sentiero ed il tempo indicativo necessario a raggiungerla per un medio camminatore (valori medi di riferimento: 300 m/h di dislivello in salita, 500 m/h di dislivello in discesa, 4 km/h circa per percorsi in piano). L'indicazione dei tempi di percorrenza è consigliata ma facoltativa.
- b) **Tabella località:** misura 25 cm per 15 e sarà dello stesso materiale delle tabelle segnavia. E' di colore bianco con scritte in nero come riportato nello schema in calce e riporta il logo regionale del turismo. All'interno dei Parchi e delle aree protette, ove espressamente richiesto, potrà essere ammesso l'uso di tabelle in legno naturale. E' utile per indicare il nome della località e la quota dove si trova. Va posta normalmente ad integrazione delle tabelle segnavia nei luoghi più significativi di un percorso (passi, forcelle, ecc.) che trovino riscontro sulla cartografia.
- c) **Tabelle informative:** eventuali ulteriori tabelle dovranno avere dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle previste per la tabella "località". Sono di colore bianco con scritte in nero come riportato nello schema in calce; riportano nell'angolo in alto a destra il numero del sentiero all'interno di bandierina rosso-bianco-rosso e riportano il logo regionale del turismo.

Le tabelle citate andranno collocate su palo in legno, tornito o grezzo purché impregnato con metodi irreversibili o con prodotti certificati UNI, avente diametro di 8 – 10 cm ed altezza variabile fra i 2,50 ed i 3 metri. Vanno conficcati nel terreno per almeno 40-60 cm assicurando comunque un'altezza utile fuori terra non inferiore a 2 metri.

L'inserimento del logo turistico regionale deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005 e n. 1980 del 3 luglio 2007 e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

La dicitura "escursionisti esperti" può essere utilizzata per i sentieri più difficili (esposti, insidiosi, lunghi e in ambienti isolati, non necessariamente attrezzati oppure attrezzati con funi corrimano) e percorribili senza l'uso di attrezzature. La dicitura "escursionisti esperti attrezzati" può essere utilizzata per indicare i percorsi difficili e attrezzati da percorrere con adeguata attrezzatura di sicurezza, che comprende come dotazione minima imbracature, caschetto, moschettoni e cordini con certificazione CE; i simboli vanno collocati ad entrambe le estremità del sentiero o del tratto difficile. Le suddette diciture saranno inserite sulla tabella informativa.

La **segnaletica orizzontale** o intermedia, ovvero quella al suolo, posizionata a lato di un sentiero, usualmente sui sassi ovvero sui tronchi degli alberi per indicare la continuità, in entrambe le direzioni di un itinerario segnalato, deve essere in vernice di colore bianco-rosso e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Segnavia semplice: misura 8 cm per 15 cm di colore bianco-rosso, come da schema in calce. È usato per indicare la continuità del sentiero; va posto nelle immediate vicinanze dei bivi ed indicativamente ogni 5-10 minuti di cammino se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e l'inserimento rispettoso nel luogo.
- b) Segnavia a bandiera: misura 8 cm per 15 di colore rosso-bianco-rosso con inserito in nero su bianco il numero del sentiero come da schema in calce. È usato ai bivi ed in altri punti dove è utile confermare la continuità dell'itinerario numerato.
- c) Picchetto segnavia: in legno con diametro 6-8 cm verniciato a tutto tondo nella parte superiore con il segnavia semplice (bianco e rosso) oppure a bandiera. L'altezza varia da 120 a 140 cm. Vanno conficcati nel terreno per almeno 40-50 cm assicurando un'altezza utile fuori terra non inferiore a 80 cm. Va posto lungo sentieri che attraversano pascoli privi di sassi o dove l'erba li nasconderebbe o su terreni aperti e nudi, privi di elementi naturali di riferimento, dove possa risultare più difficile l'orientamento o semplicemente tenere una direzione lungo una proprietà.
- d) Ometto di pietra: è da preferire alla segnaletica a vernice ove la morfologia e le caratteristiche del territorio lo consentono.


- Tabella segnavia

1.5	Meta	h
0	D Meta	h
1.5	Meta di	h



- Tabella località




- Tabella informativa

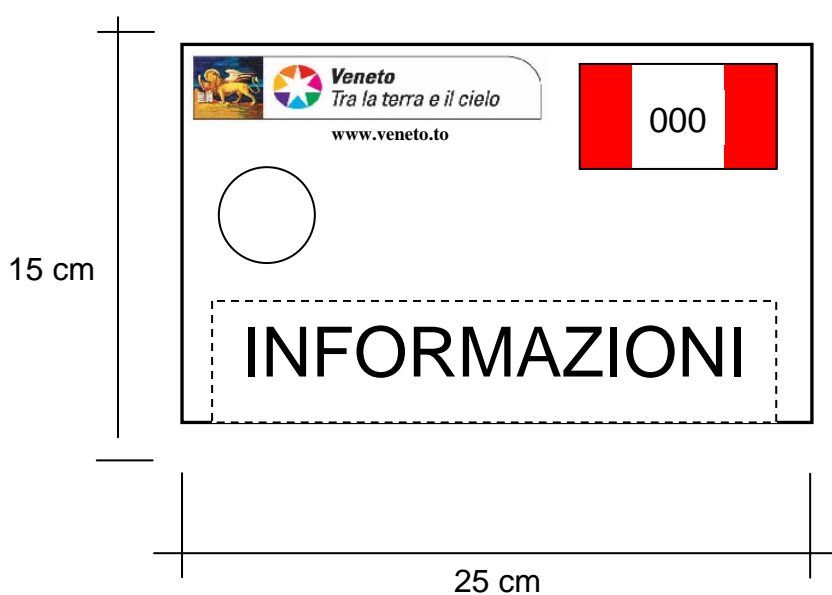

- Segnavia a bandiera

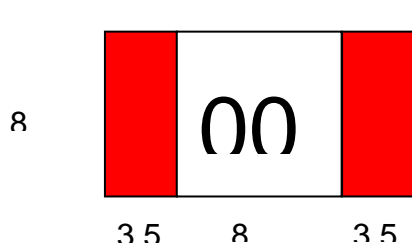

- Segnavia semplice

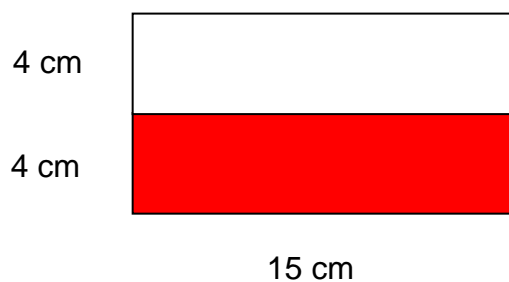

Scala 1 : 30 circa